



## ДАЙДЖЕСТ НОВИНОК



МОНИТОРЫ



КАМЕРЫ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



КОММУТАЦИОННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ  
ПЕРЕХОДНИКИ



РАЗЪЕМЫ



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
КАБЕЛИ



БЛОКИ ПИТАНИЯ



РАЗВЕТВИТЕЛЬ  
ВИДЕОСИГНАЛА



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

# Новые брошюры, каталоги

Полная информация о решениях и оборудовании для систем видеонаблюдения.

Каталог оборудования Giraffe

[Загрузить](#)



Буклет «Кронштейны Giraffe»

[Загрузить](#)



Буклет «Разъемы Giraffe»

[Загрузить](#)



Буклет «Инструменты Giraffe»

[Загрузить](#)



Буклет «Муляжи Giraffe»

[Загрузить](#)



# Видеокамеры

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте видеокамер.

**НОВИНКА**

## GF-IPVIR4254MPA5.0

Антивандальная сетевая 4 МР видеокамера с Аудиовходом

Артикул: gf0545

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС

РАЗРЕШЕНИЕ 4 МР

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ

АУДИОВХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

Артикул: gf0558

## GF-IR4355HD2.0-VF

Уличная HD видеокамера с разрешением 2МР

- Новый белый корпус
- Объектив 5-50мм
- Матрица Sony Starvis
- Разрешение 1080p
- Степень защиты IP67

AHD  
TVI  
CVI  
CVBS

1/2.8" CMOS

РАЗРЕШЕНИЕ 2 МР

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 5-50 м

ИК 50 м

0.001 лк

# Видеокамеры

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте видеокамер.

Артикул: gf0542

## GF-IPIR4352MP2.0 (2.8)

Уличная IP видеокамера

- Металлический корпус
- Объектив 2.8 мм
- Разрешение 2K
- Степень защиты IP66



IP	↗	❖	❖	❖	💡
1/2.8" CMOS		РАЗРЕШЕНИЕ 4 MP	ФОКУСНОЕ РАСТОЯНИЕ 2.8 MM	ИК 30 м	0.001 лк

Артикул: gf0563

## GF-IPIR4352MP2.0-VF

Антивандальная IP видеокамера

- Металлический корпус
- Объектив 2,8-12 мм
- Разрешение 2K
- Степень защиты IP66



IP	↗	❖	❖	❖	💡
1/2.8" CMOS		РАЗРЕШЕНИЕ 4 MP	ФОКУСНОЕ РАСТОЯНИЕ 2.8-12 MM	ИК 40 м	0.001 лк

# Видеокамеры

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте видеокамер.

Артикул: gf0544

## GF-IPVIR4305MP2.0 (2.8)

Антивандальная IP видеокамера

- Антивандальный корпус
- Объектив 2.8 мм
- Разрешение 2K
- Степень защиты IP66

IP 1/2.8" CMOS РАЗРЕШЕНИЕ 4 MP ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 2.8 ММ ИК 25 м 0.001 лк

Артикул: gf0522

## GF-IPSD4330MP5.0

Поворотная Сетевая видеокамера с 3D Автотрекингом

IP 1/2.8" CMOS РАЗРЕШЕНИЕ 5 MP ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 5-100 мм ИК 150 м 0.001 лк

# Видеокамеры

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте видеокамер.

НОВИНКИ

1/2.8" CMOS

РАЗРЕШЕНИЕ 5 МР

0.001 лк

SONY STARVIS

ИК подсветка

Технология STARVIS

разработанная компанией Sony, позволяет получать цветное изображение при минимальном освещении.

Starvis

Standard

Night

Night



Артикул: gf0517



Артикул: gf0518



Артикул: gf0520

GF-DIR4323HD5.0 (2.8)

Купольная HD  
видеокамера

- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Разрешение 5 MP
- Чувствительность: 0.001 лк
- Объектив 2.8 мм
- ИК подсветка: до 20 м
- Раб. температуры: -10 ... +50°C

GF-IR4353HD5.0 (2.8)

Уличная HD  
видеокамера

- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Разрешение 5 MP
- Чувствительность: 0.001 лк
- Объектив 2.8 мм
- ИК подсветка: 30 м
- Раб. температуры: -40 ... +50°C

GF-VIR4306HD5.0 (2.8)

Антивандальная  
HD видеокамера

- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Разрешение 5 MP
- Чувствительность: 0.001 лк
- Объектив 2.8 мм
- ИК подсветка: до 25 м
- Раб. температуры: -40 ... +50°C

# Мониторы

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте мониторов.

Артикул: gf0530


**GF-AM050 v2**

Универсальный 5" монитор  
Матрица без эффекта  
выгорания.  
Режим работы 24/7

Оптимальное решение для установки  
в кабинах транспортных средств, стро-  
ительной, сельскохозяйственной или  
специальной техники, яхт или катеров,  
или на постах управления.



5"  
AHD  
CVBS  
24/7  
/ \

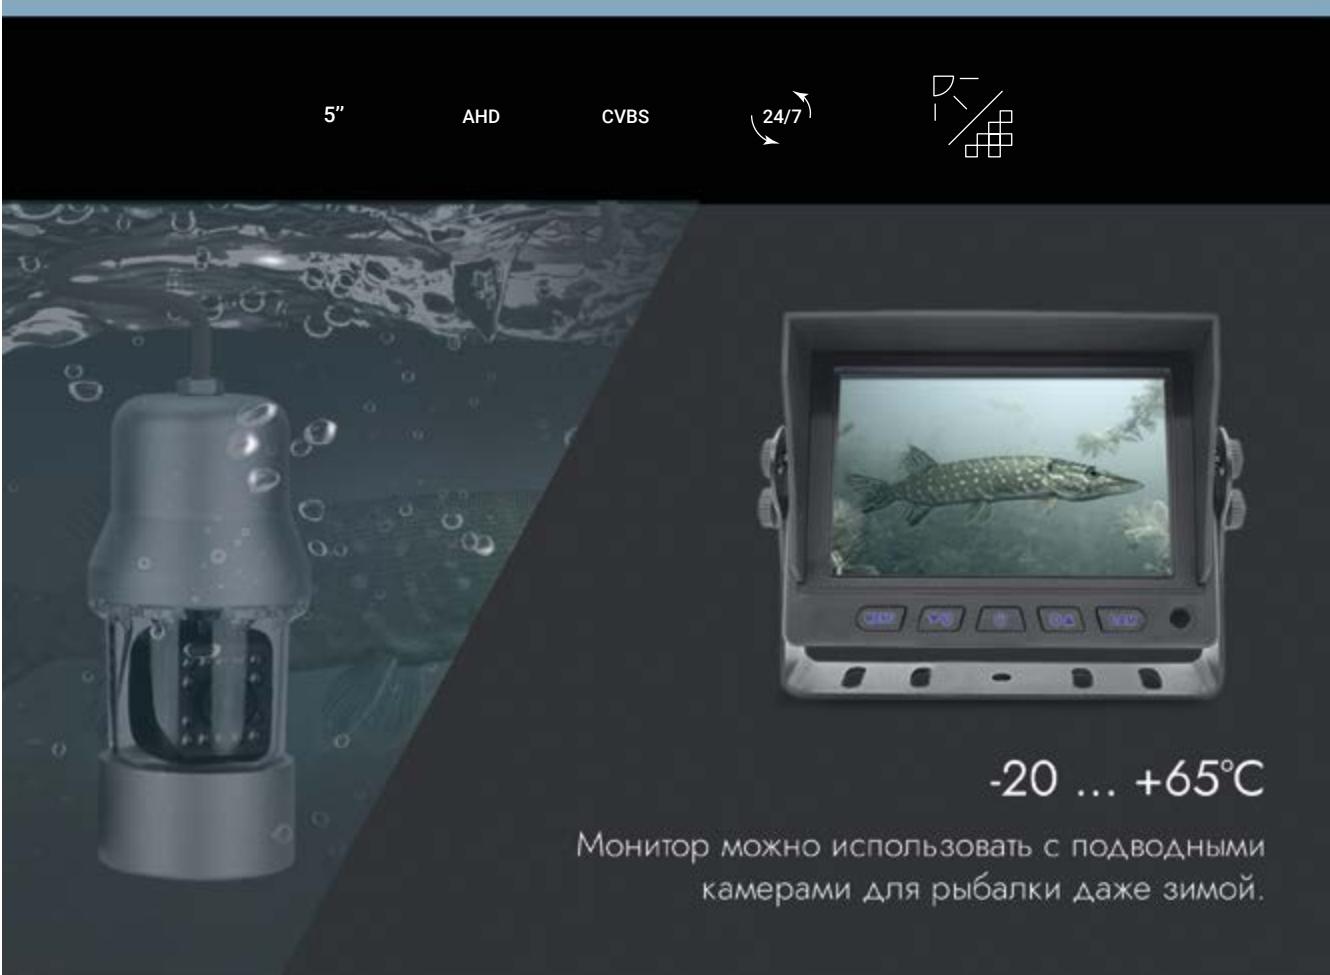

-20 ... +65°C

Монитор можно использовать с подводными  
камерами для рыбалки даже зимой.

# Мониторы

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте мониторов.



Артикул: gf0547

## GF-AM090SD

Универсальный 9" монитор  
с возможностью записи  
и режимом мультиэкран

- Режим Мультиэкран:  
SINGLE (одна камера),  
SPLIT (две камеры),  
QUAD(четыре камеры)
- Режимы Зеркало и Переворот

9"

1080p

AHD  
CVBS

16 - 128G

24/7

QUAD

- Функция линии парковки
- Меню настройки параметров
- Поворотный кронштейн крепления
- Защитный козырек
- Пульт ДУ



# Мониторы

Ознакомьтесь с новинками в нашем ассортименте мониторов.



Артикул: gf0543

GF-AM236L

Монитор  
в металлическом корпусе



23,6"

FullHD  
1080p

24/7



- Высокотехнологичный, надежный, промышленный монитор
- Диагональ экрана 23,6"
- В металлическом корпусе
- Специализированная матрица без эффекта выгорания
- Режим работы 24/7
- 2 Входа BNC / 2 Выхода BNC
- Легко устанавливается в рамку или консоль



# Коммутационное оборудование

Артикул: gf0546

GF-AC103

НОВИНКА

Пассивный PoE Инжектор,  
в розетку

Для подачи питания по технологии PoE и передачи данных для сетевого оборудования, поддерживающего стандарт PoE.




AC  
220V

PoE  
48V DC

до  
24 Вт

PoE  
B(4,5(+))  
7,8 (-)

10-100  
Мб/с

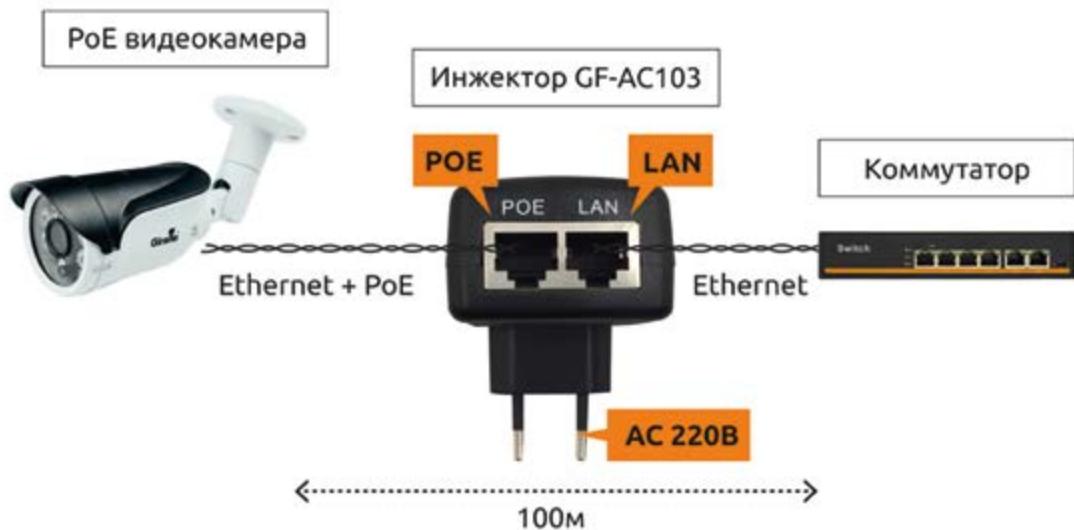

# Коммутационное оборудование



Артикул: gf0515

## GF-HDC41

Передача видеосигнала на несколько устройств на расстояние до 500 м

- 4 выходных видеоканала
- Совместимость с AHD/TVI/CVI/CVBS камерами
- Поддержка разрешения до 5 мп
- Встроенный усилитель входного видеосигнала
- Передача видеосигнала без сжатия и задержки
- Грозозащита
- Защита от электростатического разряда

4 OUT  
КАНАЛА

AHD  
TVI  
CVI  
CVBS

5 МР

500  
МЕТРОВ



### Подключение до 4x устройств

Разветвитель со встроенным усилителем GF-HDC41 предназначен для усиления входного видеосигнала AHD/CVI/TVI/CVBS и разветвления его на 4 канала.




# Коммутационное оборудование

Артикул: gf0559

## GF-AC112

Усилитель сигнала Ethernet  
и питания PoE

- Комплект: передатчик + приемник
- Увеличение дальности передачи до 500 м
- Напряжение питания: 12V/48V DC
- Выходное напряжение PoE: 48V DC
- Мощность до 30W

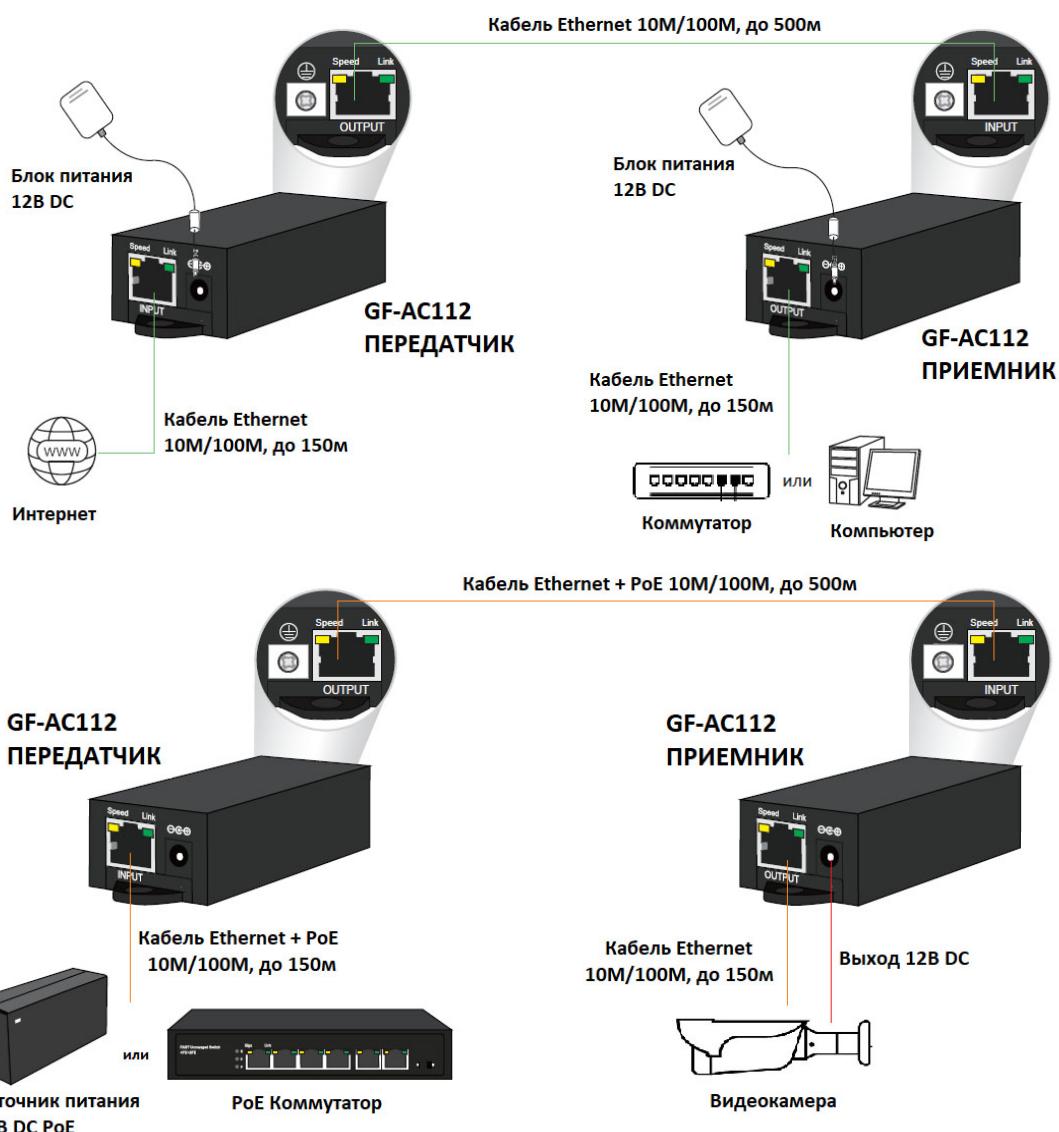

# БЛОК ПИТАНИЯ


Артикул: gf0516

## GF-AP1205DC-4 v2

4-канальный  
блок питания



- Общая нагрузка 5 А
- 4 отдельных канала питания устройств
- Подключение шлейфов питания при помощи клеммных колодок
- Индикаторы питания каналов
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Самовосстанавливающийся предохранитель для каждого канала
- Установка на поверхности или стене

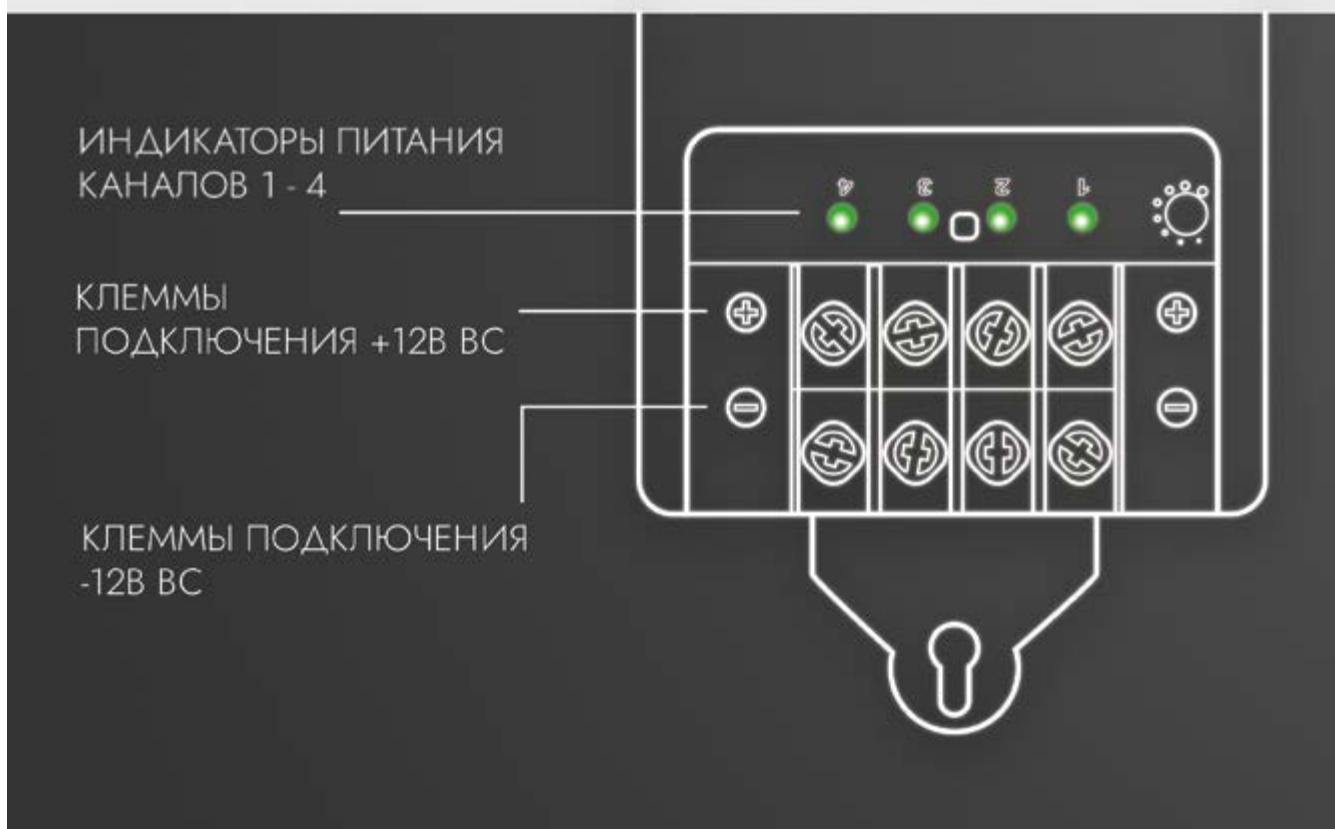

# Разъёмы

Артикул: gf0551

**GF-RJ45-FF-W2L**

Влагозащищенные  
переходники



Артикул: gf0550

**GF-RJ45-FF-W1L**

УДОБНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК  
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И КОММУТАЦИИ.



ДЛЯ ПАТЧ-КОРОВ  
С РУЧНЫМ И ЛИТЫМ  
ОБЖИМОМ



МЕДНЫЕ КОНТАКТЫ



НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
РАЗЪЕМОВ



ПРОЧНЫЙ КОРПУС  
ИЗ РВТ ПЛАСТИКА



ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ  
И УПЛОТНИТЕЛИ  
В КОМПЛЕКТЕ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
IP67

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

- Быстрое и простое соединение сетевых кабелей без монтажа коробки.
- Ограниченнное пространство для установки коробок или коммутации.
- Затрудненный доступ к монтажным коробкам или местам коммутации.



# Разъемы



Артикул: gf0552 - gf053

**GF-JACK-MM GF-JACK-FF**

Переходник

Питание штекер-штекер

Питание гнездо-гнездо

Артикул: gf0548 - gf0549

**GF-AV6M**

**GF-AV6F**

Авиационный разъем



Артикул: gf0521

**GF-RCA-MM**

Переходник RCA штекер-штекер

# Кабель HDMI



Артикул: gf0554

Кабель HDMI **HDMI1.5M-S6**

- Версия HDMI: 2.0V.
- Длина: 1.5 м
- Разъёмы: 19-контактные HDMI
- Поддержка разрешения 4K@60Hz

# Монтажные коробки



Артикул: gf0533

## GF-JB01

### Монтажная коробка

- Коробка изготовлена из композиционного пластика с использованием стекловолокна.
- Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим воздействиям и перепадам температур.
- Высокая степень защиты от влаги и пыли.
- Выдерживает нагрузку до 2 кг.
- Соединительный хомут для поддержки крышки с основанием корпуса при монтаже камеры.
- Коробка имеет различные варианты комплектации и цветового исполнения



Артикул: gf0534

## GF-JB02

### Монтажная коробка



- Коробка изготовлена из композиционного пластика с использованием стекловолокна.
- Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим воздействиям и перепадам температур.
- Высокая степень защиты от влаги и пыли.
- Выдерживает нагрузку до 3 кг.
- Коробка имеет различные варианты комплектации и цветового исполнения

# Монтажные коробки

Артикул: gf0555

## GF-JB10

### Монтажная коробка

- Изделие изготовлено из алюминиевого сплава.
- Высокая степень защиты от влаги и пыли.
- Выдерживает нагрузку до 4,5 кг.
- Оснащена гермовводом для подводки кабелей.



# Кронштейны металлические



-50°C +60°C



КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДЛЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
И МОНТАЖНЫХ КОРОБОК




Для удобства установки монтажных коробок  
серии GF-JB кронштейны оснащены  
резьбовыми клепками и винтами



Кронштейны универсальные предназначены для  
крепления камер видеонаблюдения на столб, на  
угол здания, к любой другой поверхности. Изго-  
тovлены из оцинкованной стали, высокопрочны,  
не подвержены коррозии.

КРЕПЛЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ



Артикул: gf0535



GF-BW01

Артикул: gf0538



GF-BW02


# Кронштейны металлические



-50°C +60°C



КРЕПЛЕНИЕ НА УГОЛ



Артикул: gf0536



GF-BC01

Артикул: gf0539



GF-BC02

КРЕПЛЕНИЕ НА СТОЛБ



Артикул: gf0537



GF-BP01

Артикул: gf0540



GF-BP02