


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR MiniNVR AF 16 RE
TRASSIR MiniNVR AnyIP 16 RE



TRASSIR MiniNVR RE – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-видеокамер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16-ти каналов IP-видеокамер, в зависимости от модели видеорегистратора.

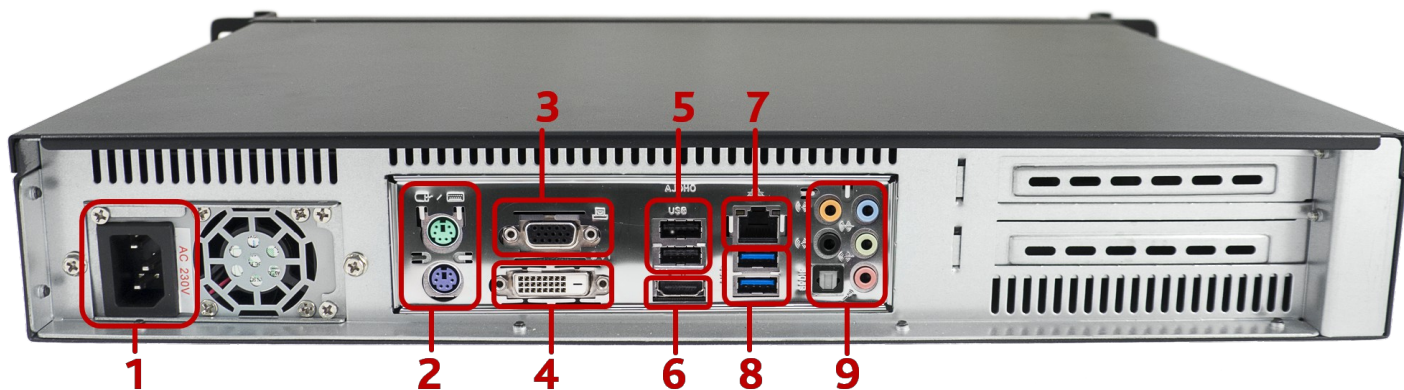

Описание задней панели видеорегистратора:

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъемов PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Разъем VGA для подключения монитора
4. Разъем DVI-I для подключения монитора
5. Блок разъемов USB 2.0
6. Разъем HDMI для подключения монитора
7. Разъемы RJ-45 для Ethernet
8. Блок разъемов USB 3.0
9. Аудиовходы/аудиовыходы

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео ¹	AF: до 16 каналов IP-камер производства ActiveCam или HikVision AnyIP: до 16 каналов любой поддерживаемой IP-камеры ²
Разрешение и скорость записи	до 3 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ²)
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	До 8 Тб
Количество видеовыходов ³	1 VGA 1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 1 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	482x67x280
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размер упаковки, мм	555x175x540
Вес БРУТТО, кг	

¹ В зависимости от модели видеорегистратора.

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить два монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

Комплектация:

- | | |
|---|-------|
| ● Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) | 1 шт. |
| ● Кабель питания | 1 шт. |
| ● Набор крепежных элементов (в упаковке) | 1 шт. |
| ● Мышь | 1 шт. |
| ● Технический паспорт изделия | 1 шт. |
| ● Гарантийный талон | 1 шт. |
| ● Руководство пользователя на видеорегистратор | 1 шт. |
| ● Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) | 1 шт. |
| ● Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) | 1 шт. |

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ